


ER-28 CHEMICAL ANCHOR

Epoxy Resin

Curing Time

°C	°C	10	20	30	40
°F	°F	50	68	86	104
gel	min.	240	60	28	14
cure	hr.	40	18	10	5

Use with Materials such as:

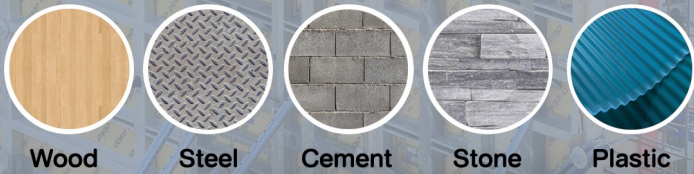

Wood

Steel

Cement

Stone

Plastic




Any general gun can use

Details

Threaded rod size

	M8	M10	M12	M16	M20
Standard embedment depth (hnom) :mm	80	100	120	160	200
Hole depth (hdep) :mm	80	100	120	160	200
Minimum base material thickness (hmin) :mm	120	150	180	240	300
Drill bit diameter (do) :mm	10	12	14	18	22
Minimum edge distance (Cmin) :mm	40	50	60	80	100
Minimum anchor spacing (Smin) :mm	40	50	60	80	100
Maximum fixture thickness (Ft,max) :mm	12	14	17	19	26
Hexagon nut spanner width (sw) :mm	13	17	19	24	30
Filling Volume :ml	9	9	18	27	36
Trigger shot	0.5	0.5	1	1.5	2
Number of fixing per cartridge (approx.) :nos.	39	39	19	13	10

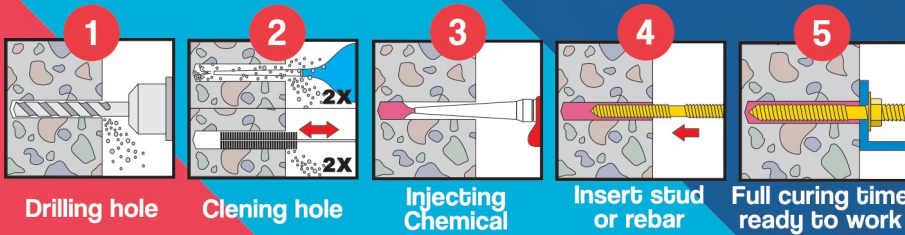

Drilling hole

Cleaning hole

Injecting Chemical

Insert stud or rebar

Full curing time ready to work



SANKO TECHNO GROUP
SANKO FASTEM (THAILAND) LTD.

บริษัท ซันโก ฟาสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
 เล่มที่ 2 ซอยพหลโยธิน 96 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
 +66(0) 2516-9823-5 +66(0) 2516-9385, +66(0) 2516-9826
 trading@sanko.co.th



Product by Sanko