



油圧パンチャー

HANDY PUNCHERS




SANKO

DIAMOND®

EP-1406V

ハンディータイプで移動が楽々。 ※ 8.4キロの軽量パンチャー。


- 一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまでの板厚への穴あけが可能です。
- 丸穴径は最大15mm、長穴は11×16.5mmまで加工可能です。

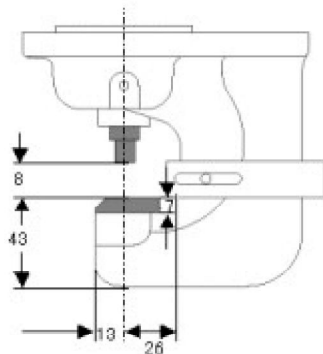

EP-1475V

溝形鋼の背中（H面）にも加工ができる、※ 10.4kg軽量パンチャー。


- 一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまでの板厚への穴あけが可能です。
- 丸穴径は最大15mm、長穴は11×16.5mmまで加工可能です。
- 75×40の溝形鋼の背中（H面）にも穴あけができます。

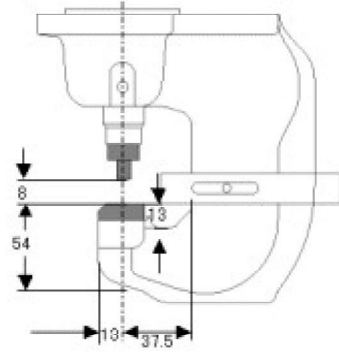

EP-19V

穴径20mmまで加工が可能なスタンダード定番機種。


- 一般鋼材6mm、ステンレス鋼材5mm厚までの穴あけが可能です。
- 丸穴径は最大20mm、長穴は14×21mmまで加工可能です。
- 一部を除きEP-20Sとポンチダイスが共用できます。

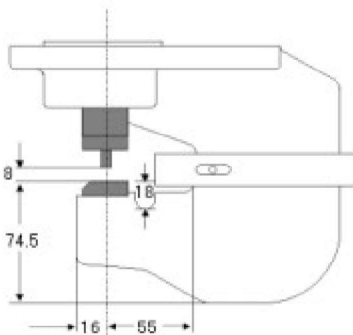

EP-2110V

H形鋼にも穴あけできる、タフでパワフルなパンチャー。

- 一般鋼材10mm、ステンレス鋼材6mm厚までの穴あけが可能です。
- 丸穴径は最大22mm、長穴は18.2×22mmまで可能です。
- H形鋼や溝形鋼など多くの材料に加工できます。

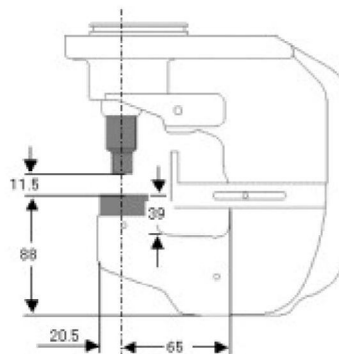

仕様

型式	EP-1406V	EP-1475V	EP-19V	EP-2110V
最大丸穴径	15mm Φ		20mm Φ	22mm Φ
最大長穴径	11x16.5mm		14x21mm	18.2x22mm
最大板厚 SS400相当品	6mm		10mm	
最大板厚 SUS304相当品	5mm		6mm	
奥行	26.0mm	37.5mm	55.0mm	65.0mm
電源・電流	単相100V 50/60Hz 11A 二重絶縁			
本体寸法	(L)375X(W)175X(H)125mm	(L)420X(W)175X(H)125mm	(L)485X(W)195X(H)135mm	(L)560X(W)220X(H)140mm
質量	9.8 kg	11.8 kg	16.1 kg	25.0 kg

